



产品编号 KNEX5
模拟电话防爆电话

产品描述

1. 坚固的铝合金压铸体，防破坏和篡改硬件。
2. 防水等级IP66，防尘。
3. 带存储器的全键盘，可拨打存储器中存储的10组号码。
4. 磁簧钩开关。
5. 带有听觉辅助兼容接收器的重型听筒，降噪麦克风。
6. 带有工业强力卷曲绳的听筒。
7. 不锈钢键盘保持防水防尘。
8. 内置8ohm 0.5W。
9. 门盖：自动定位，自动关闭性好，使用方便。
10. 温度范围从-25度到+70度。
11. 粉末涂有紫外线稳定的聚酯涂层。
12. 应用：危险的粉尘和气体环境，石油化工，隧道，地铁，铁路，高速公路，海洋，船舶，易燃易爆环境，近海，矿山，电厂，桥梁等。

规格

保护类型:  II 2G Ex db ib IIB T5 Gb -20°C - 55°C

DTMF 拨号

MTBF:100000小时

内置8ohm 0.5W



铃声音量：超过70dB (A)。在50cm距离处。

快速拨号键盘：超强功能可用于拨打存储在存储器中的10组号码

外壳：坚固的铝合金胡同压铸主体


尺寸: 290*185*118mm

重量: 10.65kg

环境 条件:

环境温度: -25°C 到 70°C. 相对湿度:10%~95% 大气压: 86~106Kpa


环境噪声:小于60dB (A) 防护等级：IP66

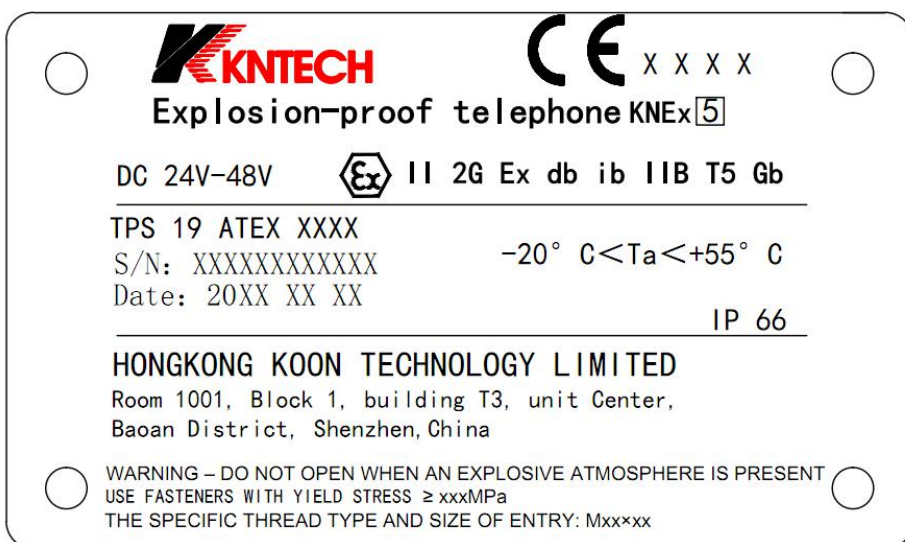

以下上市公司的供应商:



接口连接示意图

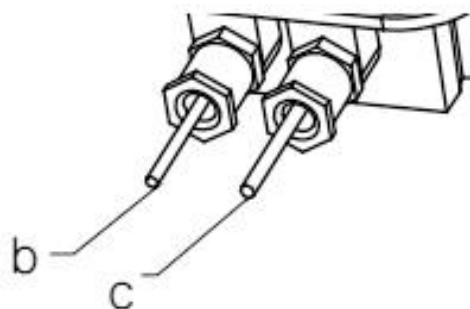


b: 电话线

c: 耳机和D21 8Ω 0.5W

用户编程

拿起听筒，按键盘上的存储键+地址键（数字0-9）+电话号码+存储键，然后挂断电话。

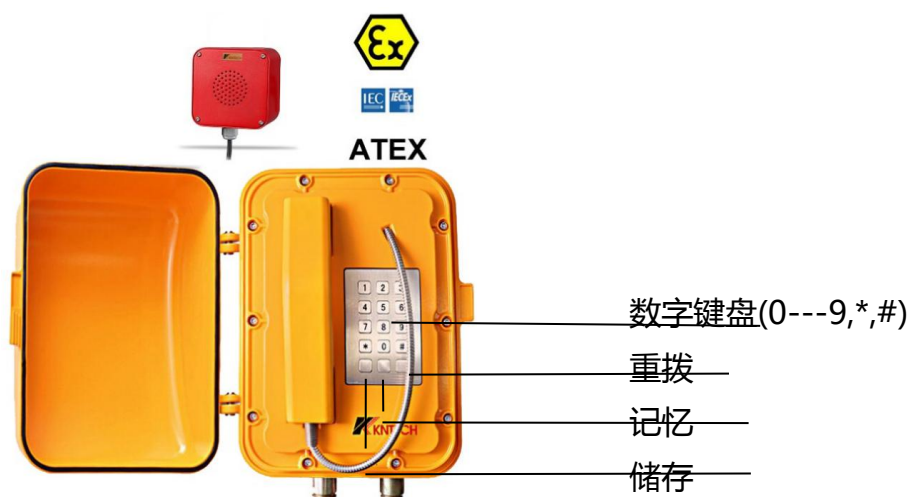

产品尺寸

