



产品编号 KNEX6

带扬声器和闪光灯的模拟防爆电话

产品描述

1. 坚固的铝合金压铸件，防破坏和防篡改硬件
2. 防水等级IP66防尘。
3. 带存储器的完整键盘，拨打存储器中存储的10组数字。
4. 磁簧钩开关。
5. 带有听觉辅助兼容接收器的重型听筒，降噪麦克风。
6. 带有工业强力卷曲绳的听筒。
7. 不锈钢键盘保持防水防尘。
8. 内置带闪光灯的8ohm 0.5W，支持防爆喇叭8ohm 15-30W连接。
9. 门盖：自动定位，自动关闭性好，使用方便。
10. 温度范围从-25度到+70度。
11. 粉末涂有紫外线稳定的聚酯涂层。
12. 应用：危险的粉尘和气体环境，石油化工，隧道，地铁，铁路，高速公路，海洋，船舶，易燃易爆环境，近海，矿山，电厂，桥梁等。

产品描述

保护类型： II 2G Ex db ib IIB T5 Gb -20°C至55°C DTMF拨号

MTBF：100000小时

内置8ohm 0.5W带闪光灯

支持防爆喇叭8ohm 15-30W连接。

AC110V或AC220V电源

铃声音量：超过100dB (A)。在50cm距离处。



快速拨号键盘：超强功能可用于拨打存储在存储器中的10组号码

外壳：坚固的铝制胡同压铸主体尺寸：278X349X161MM

重量：10.65kg (不包括扬声器和灯光) 环境条件：

环境温度：-25°C至70°C。相对湿度：10%~95%大气压：86~106Kpa


环境噪声：小于60dB (A) 防护等级：IP66

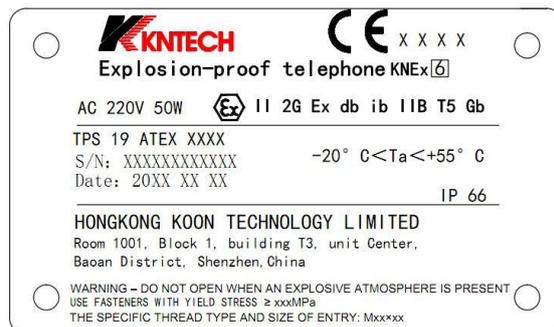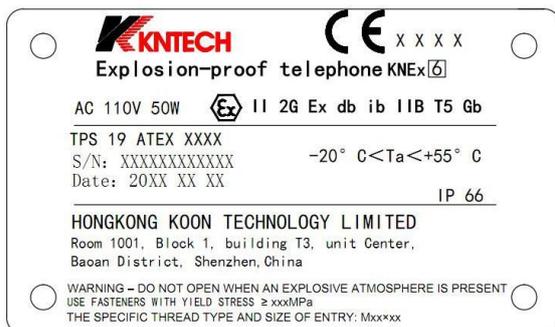

以下上市公司的供应商:



接口连接示意图

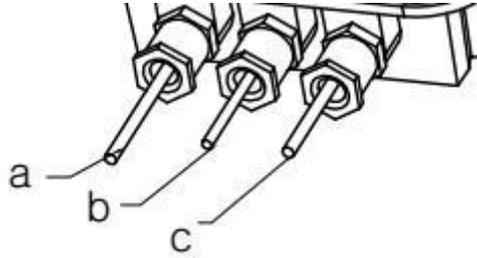

- a : 交流电源线 (选配 : 3芯线)
- b : 电话线
- c : 耳机和D20铃声8Ω 0.5W和LED DC5V / 0.75W
防爆喇叭连接电缆 (选配 : 8芯线)

用户编程

拿起听筒，按键盘

存储键+地址键 (数字0 --- 9) +电话号码+存储键，然后挂断。



产品尺寸

