



VOIP KNSP-08L-IP-Y 扩音电话

产品描述:

- 1.坚固的铝合金压铸体，防破坏和防篡改硬件，安装简单。
- 2.带记忆功能的全键盘，3 键可编程，支持热线拨号，支持滚动拨号。
- 3.带外置 30W 扬声器。材质：金属 阻抗：8Ω 频率：300-7000HZ
S.P.L: (1M / W) : 108 分贝 Megenet: ALum
- 4.带红色闪光灯。工作电压：12V DC / 10W
- 5.直流输入过压过流保护和 RJ 45 浪涌保护。
- 6.具有助听器兼容 HAC 接收器的重型手柄，降噪麦克风。
- 7.带有工业强力卷曲线的手柄。
- 8.硅键盘保持防水和防尘。
- 9.门盖：自动定位，自动关闭，使用方便。
- 10.温度范围从-40 度到+70 度。
- 11.支持回声消除。
- 12.远程软件升级，配置和监控。
- 13.可选 7 分钟限时呼叫。（此功能取决于买方的要求）。
- 14.粉末涂有紫外线稳定的聚酯面漆。
- 15.适用范围：隧道，地铁，铁路，轻轨，高速公路，船舶，近海，矿山，发电厂，桥梁等。



规格

VoIP SIP2.0 电话 DTMF 拨号
MTBF: 100000 小时 MTTR: 2 小时
免费拨号（每个号码的最大长度为 16 位）
通信：全双工双向手机通信
呼叫控制信令：VOIP SIP 信息（DTMF），RFC 2833（DTMF）

本地电源，输入 AC110V 或 AC220V

音频代码：G.711，G.723，G.726，G.729
网络：10/100 BaseTX 以太网，RJ45 连接器，Cat5e 或更好
IP 协议：IPv4，TCP，UDP，RTP，DHCP，SIP
1 个 LAN 以太网供电（PoE，802.3af）
1 个 LAN（IEEE 802.1x），网络访问控制（IEEE 802.1x），STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1d-2004）
编程：通过 Web GUI 进行非易失性闪存编程和配置
管理和操作：DHCP 和静态 IP，远程自动软件升级，集中监控。
回声消除码：ITU-T G.167 / G.168

订单信息:

型号	电源	项目编号
KNSP-08L-IP-Y_T110	AC110V	SP08L0042
KNSP-08L -IP-Y_T220	AC220V	SP08L0021


*T110 --- AC 110V 变压器，带三脚架扁平/八角形
* T220 ---交流 220V 变压器，三脚架平/八角形

认证:

澳大利亚通讯：AS / CA S004
澳大利亚设备安全：AS / NZS 60950.1: 2015
RCM: AS / NZS CISPR 32
EMC: EN55032, EN55024, EN61000



安装:

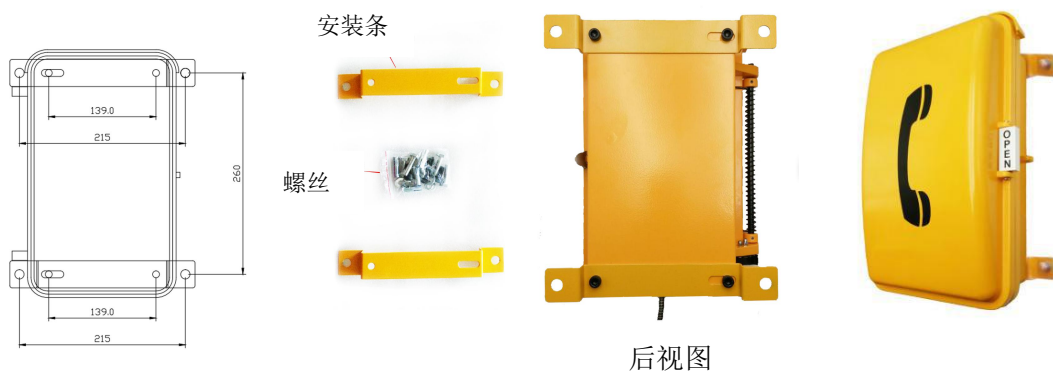

包装:

单件尺寸: 320 * 205 * 120mm 单件净重: 5.8KG + 扬声器 1.5KG + 报警灯 0.33KG
1 个包装盒尺寸: 439 * 277 * 191mm 单件净重: 6.8KG + 1.5KG + 灯 0.33KG
6 个装 1 个外纸箱: 尺寸: 730 * 390 * 340mm 净重: 42KG + 10.5KG + 灯 2KG

