



KN-09 T3J 防水话机

简介:

1. 坚固的铝合金压铸本体，防破坏和防篡改硬件，易于安装。
2. 防水等级IP66防尘。
3. 带有存储器的全键盘，10键可编程快速拨号电话。
4. 耐候性达到IP66 标准，工作温度范围从-30 度到+75 度。
5. 磁簧钩开关。
6. 减轻对ITU-T K.21 建议的保护。
7. 重型听筒，带有兼容助听器的接收器，降噪麦克风。
8. 带有工业强力卷发绳的手机。
9. 硅胶键盘可防水防尘。
10. 电话完整性接线，使电话系统可以检查电话单元是否仍在运行。（如果PABX 有此功能，我们可以提供此功能）。
11. 可选7 分钟的车时间进行到释放该线路，如果该手机是左关闭钩。此功能应买方要求）。
12. 粉末涂有紫外线稳定的聚酯涂层。
13. 外壳上覆盖有一层反光标签，便于夜间识别。
14. 应用：隧道，地铁，铁路，轻轨，高速公路，海洋，船舶，海上作业，矿山，电力设备，桥梁等。






主要技术参数:

1. PSTN 模拟电话
2. DTMF 拨号
3. MTBF: 100000 小时
4. MTTR: 2 小时
5. 连接: RJ11 螺丝端子对电缆
6. 适用于馈电电压为33-60V的各种类型的SPC交换PABX 和调度交换系统。
7. 环境温度: -30~+ 60度。相对湿度: 10%~95%大气压: 86~106Kpa环境噪声: 小于60dB (A)
8. 铃声音量: 超过70dB (A)。
9. 标准频率: 低频组: 697。770。852。941Hz, 高频组: 1209。1336。1477Hz, 频率偏差: -1.5%~+ 1.5%
10. 呼叫传输指数: (5KM) SLR <12, RLR <-1, STMR > 10, 输出阻抗为600欧姆。最大距离: 7KM
10. 超强功能可用于拨打存储在存储器中的12组号码(每个号码的最大长度为16 位)
11. 连接: 用不锈钢电缆保护的RJ11 螺丝端子对电缆(或根据要求提供RJ11 插头插座)。

安装尺寸及辅件:

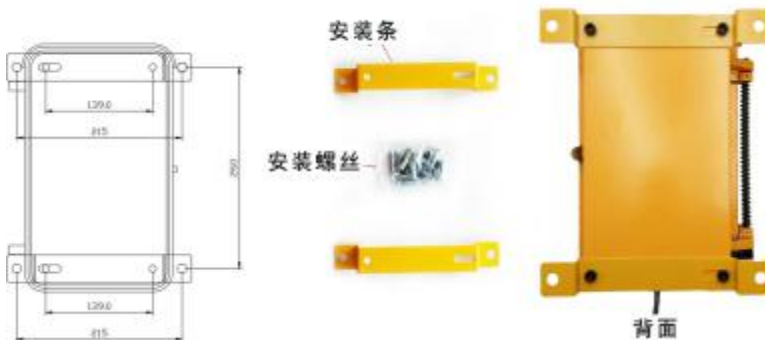

证书:

澳大利亚通讯: AS / CA S004

澳大利亚设备安全性: AS / NZS 60950.1: 2015

RCM: AS / NZS CISPR 32

EMC: EN55032, EN55024, EN61000-3-2





包装规格:



单位尺寸：320 * 205 * 120mm单位：净重：3.9KG

1件包装盒尺寸：439 * 277 * 191毫米单位N.W：3.9KG 单位GW：6KG 6件装在1

个外纸箱：尺寸：730 * 390 * 340毫米净重：23.4KG 毛重：27.32KG

