VoIP KNZD-17

产品描述

1. 不锈钢 304 主体，防破坏和防篡改硬件，易于安装。
2. IP65 防水防尘等级。
3. 内置 3W 扬声器。
4. 免提按钮，自动应答和自动挂断。
5. 壁挂式安装，支持内置助听器（可选）。
6. POE 供电或 DC12V 供电。
7. 使用温度范围为-40 度至+70 度。
8. 支持回音消除。
9. 远程软件升级，配置和监视。
10. 如果另一侧未挂断，则可选的 7 分钟超时释放线路（可选）。
11. 面板经过电泳，耐腐蚀，不会留下指纹。
12. 应用范围：地铁，铁路，轻轨，机场航站楼，银行，大学，酒店，电梯等。

产品规格

VoIP SIP2.0 话机 DTMF 拨号

MTBF:100000 小时 MTTR: 2 小时

自由拨号（每个号码的最大长度是 16 位）

通讯：全双工双向免提通信。

DTMF 信号模式：VOIP SIP Info(DTMF)，RFC 2833(DTMF)

电源：POE 供电（IEEE802.3af），适配器供电 12VDC 待机是 2 瓦，最大功率 10 瓦。

辅助接口：1 个辅助输出，干接点。

负载：电阻负载

额定负载：125VAC 时为 0.3 安，30VDC 时为 1 安。

额定进位电流；1 安。

最大开关电压：125 VAC,60VDC

最大开关电流：1 安。

语音编码：G.711，G.722，G.729

网络：10/100M 自适应，RJ45 接口，Cat5 级别网线或者更好。

IP 协议：IPv4，TCP，UDP，TFTP，RTP，RTCP，DHCP，SIP

PoE 供电(PoE,802.3af)，WLAN(IEEE 802.3af)，网络访问控制(IEEE 802.1x),STP(IEEE802.1d),

RSTP(IEEE 802.1d-2004)

编程：通过 Web GUI 图形界面对非易失性闪存编程和配置。

管理和操作：支持 DHCP 方式获取 IP 或者静态 IP 方式工作，支持远程自动软件升级，集中监控，配有 LED 状态指示灯。

回音消除标准：G.167/G.168

安装说明

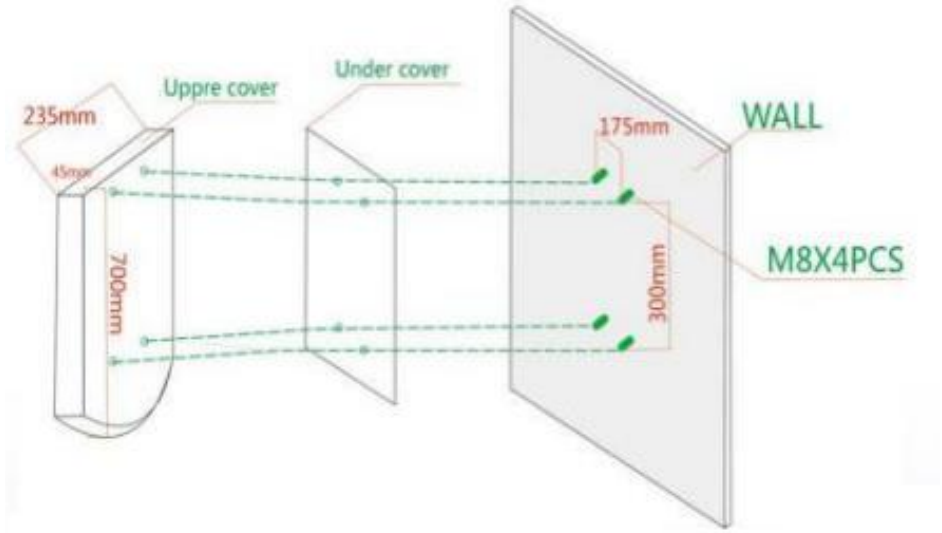

包装规格

机器尺寸：700*235*45mm　　净重：5.5KG

包装盒尺寸：785*305*190mm　　净重：5.5KG　　毛重：7.5KG

2pcs 外包装箱尺寸：785*330*190mm　　净重：11KG　　毛重：17.5KG

KNTECH

香 港 昆 仑 科 技 有 限 公 司

电话:0086755 29790158/27448753　传真:0086755 29790278

邮箱:marketing@koontech.com　网址:koontech.com