



昆仑科技

www.koontech.com

香港昆仑科技(深圳)有限公司

主要客户

THALES

SIEMENS



Alcatel-Lucent



HUAWEI

ERICSSON  
TAKING YOU FORWARD

AVAYA  
The Power of We




不锈钢紧急求助电话机 **KNZD-35**



## 亚洲最专业的生产商 中国地铁独家供应商

该话机适用于地铁，高速公路，电梯，码头，酒店，银行，市政厅，洁净室，机场，车站等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。304不锈钢外壳，一个呼叫按键。其技术指标处于国际领先水平。通过了CE、FCC、IP65防护认证。

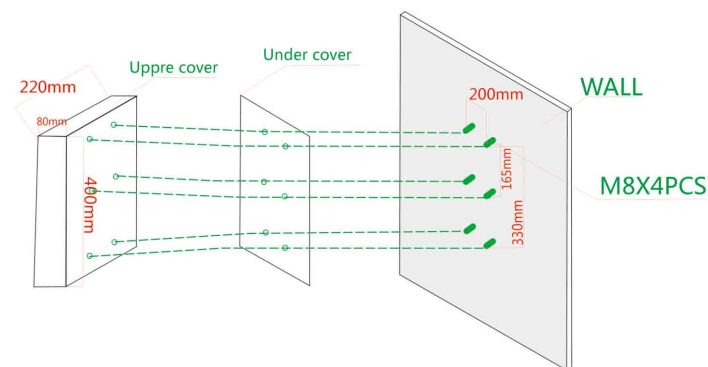

- 标准模拟电话或者VOIP网络电话可供选择，也可选择后台管理系统
- 双音多频拨号
- 可匹配PABX, PBX, PAX系统

### 产品特征

1. 外壳：SUS304不锈钢金属面板，防暴性强
2. 送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。
3. 话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94 获得证书。
4. 防护等级可提升到IP65。
5. 外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离，具有一定的电磁屏蔽作用。
6. 通话时语音清晰，声音洪亮，无回授啸叫。
7. 手柄：特种工程塑料，扭拉不变形，一体式结构，密封性良好，经受敲击不破裂，零下35度不爆裂。
8. 整机轻巧美观。
9. 线材：采用铁氟龙线，耐酸碱，耐高低温，抗老化，不起火。
10. 防水胶：采用进口防水胶，高粘度，耐高温，高压，防水寿命5年以上。
11. 智能忙音检测功能，当收到对方收音信号本机自动挂断。

### 使用操作

该话机还可选用提机自动拨号功能与四组号码速拨功能。

1. 摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；
2. 接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；
3. 拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；
4. 存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；
5. 提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9"，其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

### 网络电话

连接类型：密封外壳内内置RJ45接口

供电：外接5V直流电，220V/110V交流适配器

呼叫建立协议：会话发起协议(SIP)

配置：DHCP(动态主机配置协议)或静态IP地址供应



亚洲最专业的生产商  
中国地铁独家供应商


## 话机布局



## 技术参数

1. 适用于馈电电压为33-60V的各种程控交换机和高度交换机和调度交换机系统
2. 环境温度：-35°C~+75°C
3. 相对湿度：45%~95%
4. 大气压力：86~106Kpa，
5. 环境噪声：≤60dB
- ◆振铃声级：70dB
- ◆双音多频（DTMF）拨号：
- ◆双音多频（DTMF）拨号：
6. 低频群频率：697.770.852.941HZ
7. 高频群频率：1209.1336.1477HZ；
8. 频偏：≤1.5%；
9. 低频群电平：-9±3dB；
10. 高频群电平：-7±3dB
11. 频率组合中的高低电平差：2±1dB；
12. 谐波等总失真至少比基波电平低20dB。
- ◆通话传输指标：（5Km）SLR ≤12，RLR ≤-1，STMR ≥10，输入阻抗：600Ω


## 安装背板

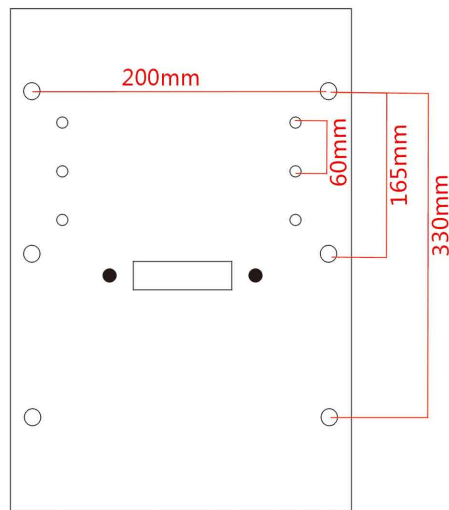

## 连接电缆

不锈钢SUS304软管护导线，铁氟龙线与外界交换机相接。保护性良好，防水，防潮。

## 包装规格

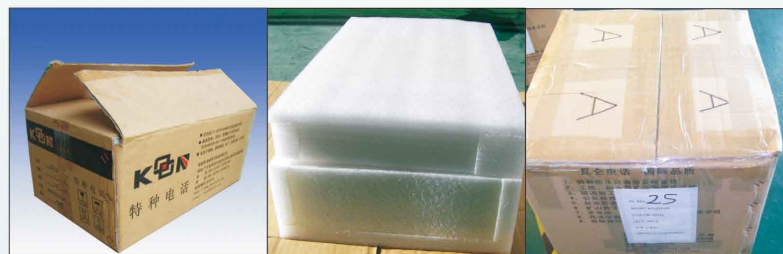

话机尺寸: 320\*205\*120mm，重量: 5.3KG  
一个包装箱尺寸: 439 \* 277 \* 191mm 毛重: 7.1KG  
4只装外箱尺寸: 566 \* 445 \* 420mm 毛重: 29.7KG

## 认证



EMC: EN50121 (Railway application-  
Electromagnetic Compatibility)  
EN55022: emissions  
En55024: immunity  
FCC  
ITU-T Recommendations K21