



IP 可视门对讲机 KNZD-47A

产品描述:

1. 坚固的铝合金压铸主体不锈钢面板
2. 防水等级 IP55 防尘。
3. 在通话过程中保持良好的声音清晰度。
4. 支持单向视频通话，内置 3W 语音，支持夜视。
5. 减轻对 ITU-T 建议 K.21 的保护。
6. DC12V 电源。
7. 温度范围为-40 度至+70 度。
8. 支持标准的会话发起协议 (SIP), RFC3261。
9. 呼叫室内分机进行双向对话。
10. 支持回音消除。
11. 远程软件升级，配置和监视。
12. 内置动态降噪功能，实现高质量的语音通讯。
13. 如果另一只手挂断，则可选的 7 分钟超时释放线路。此功能根据买方的要求)。
14. 外壳上覆盖有一层反光标签，便于夜间识别。
15. 应用范围：隧道，地铁，铁路，轻轨，高速公路，海洋，船舶，近海，矿山，电厂，桥梁等。

产品规格:

相机：图像传感器：OV9712

总像素：720P (1280 * 720) 15fps

最小照度：0.1lux

视野：水平 150°*相反 170°

帧率：15fps, H.264 镜头尺寸：1/4 英寸

对讲机:

VoIP SIP2.0 电话 DTMF 拨号

MTBF: 100000 小时 MTTR: 2 小时

热线 (每个号码的最大长度为 16 位数字)



通信：全双工 2 路免提通讯

呼叫控制信令：VOIP SIP 信息（DTMF），RFC2833（DTMF）

本地电源，12VDC，空闲 2W，最大 10W

辅助触点：1 个辅助输出，干触点接触等级。

负载：电阻负载

额定负载：125 VAC 时 0.3 A；1 A 在...上 30 VDC

额定载流：1A

最高开关电压：125 VAC，60VDC

最大开关电流：1A

音频代码：G.711，G.722，G.729

网络：10/100 BaseTX 以太网，RJ45

连接器，Cat5e 或更高

IP 协议：IPv4，TCP，UDP，TFTP，RTP，RTCP，DHCP，SIP

LAN 协议：以太网供电（PoE，802.3af），WLAN（IEEE 802.3af），网络访问

控制（IEEE 802.1x），STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1d-2004）

编程：非易失性闪存


通过 Web GUI 进行编程和配置

管理和操作：DHCP 和静态 IP，远程自动软件升级，集中化

监控，状态 LED

回声消除码：G.167 / G.168

产品安装示意图：

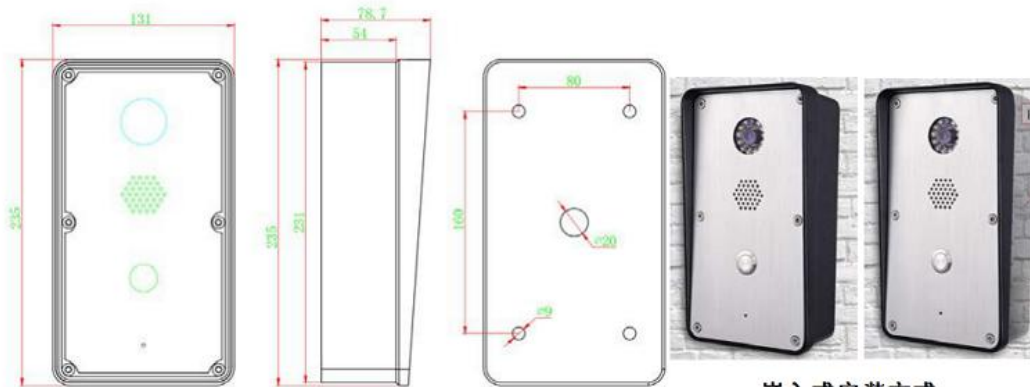

产品证书：

RCM：AS / NZS CISPR 32 澳大利亚通信：AS / CA S004

澳大利亚设备安全性：AS / NZS 60950.1：2015

EMC：EN50121（铁路应用-电磁兼容性）



RoHS



HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD

TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com



产品包装:



单位尺寸: 235 * 131 * 78.7mm 单位: 净重: 2.0KG

1 个包装盒尺寸: 330 * 180 * 110mm 单位净重: 2.0KG 单位净重: 2.6KG

2 个装在 1 个外纸箱中: 尺寸: 350 * 240 * 190mm 净重: 5.2KG 毛重: 4.72KG



HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD

TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com