



双向可视对讲机 KNZD-70 voip

产品描述:

产品主要特点:

VOIP 电话双向视频电话防刮擦，高清屏幕

SIP 支持 5 个 SIP 服务器 SIP 2.0 支持 TR069

7"数字 TFT-LCD，1024 x 600 像素，带有可调节视角的显示屏

具有 5Mega 像素的传感器摄像头 2xLAN，PoE，USB

两组用于紧急呼叫的快速拨号。防护等级：IP65

扬声器：8 欧姆 1.5W，响度 85dB (A) 至 65dB (A) MIC 的工作距离为 80cm

振铃：> 95dB。半径 1.5m

振铃时呼叫按钮闪烁，呼叫过程中点亮，待机时熄灭。感应环覆盖半径 1M。金属机身

禁用的盲文单词。高品质耳机的高清语音/免提模式的高清语音

相机规格

阵列尺寸：: 2592 x 1944 镜头尺寸：1/4"

镜头主光线角度：24 输入时钟频率：6~27 MHz

最大图像传输速率：QSXGA (2592 X 1944): 15fps

720P 灵敏度：600 mV / lux-sec

快门：滚动快门/帧曝光最大曝光间隔：1964 xTROW

像素大小：1.4 um X 1.4 um 暗电流：60°C 结温时为 8 mV / s

图像区域：3673.6 um X 2738.4 um 视角：187°

产品参数:

VoIP SIP2.0 电话 DTMF 拨号

MTBF: 100000 小时 MTTR: 2 小时

免费拨号 (每个号码的最大长度为 16 位)

通信: 全双工 2 路免提通讯



呼叫控制信令: VOIP SIP 信息 (DTMF), RFC2833 (DTMF)

电源: 以太网供电, IEEE802.3af, 0 级

本地电源, 12VDC, 空闲 2W, 最大 10W

辅助触点: 1 个辅助输出, 干触点接触等级。

负载: 电阻负载

额定负载: 125 VAC 时 0.3 A; 1 A 在...上 30 VDC

额定载流: 1A

最高开关电压: 125 VAC, 60VDC

最大开关电流: 1A

音频代码: G.711, G.722, G.729

网络: 10/100 BaseTX 以太网, RJ45

连接器, Cat5e 或更高

IP 协议: IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP

LAN 协议: 以太网供电 (PoE, 802.3af), WLAN (IEEE 802.3af), 网络访问

控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)


编程: 非易失性闪存

通过 Web GUI 进行编程和配置

管理和操作: DHCP 和静态 IP, 远程自动软件升级, 集中化监控, 状态 LED

回声消除码: G.167 / G.168

产品安装示意图:

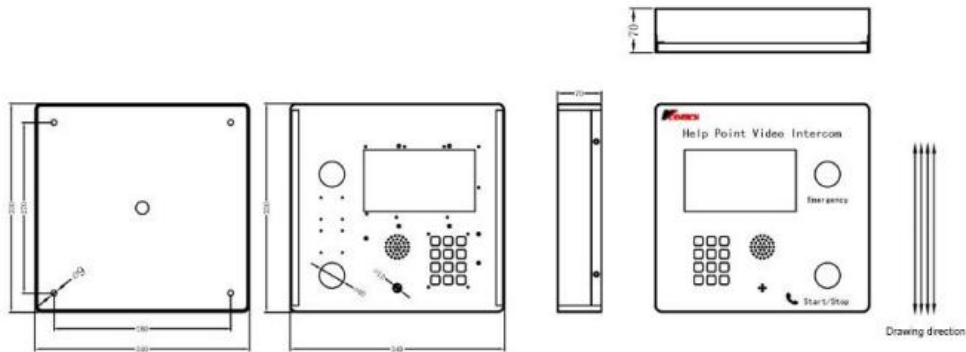

产品证书:

RCM: AS / NZS CISPR 32 澳大利亚通信: AS / CA S004

澳大利亚设备安全性: AS / NZS 60950.1: 2015

EMC: EN50121 (铁路应用-电磁兼容性)



HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD

TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com



产品包装:



单位尺寸: 417 * 26 * 65mm 单位: 净重: 4.05kg