



## VOIP KNSP-19-IP-Y 防水电话

### 产品描述:

- 1.坚固的铝合金压铸体，防破坏防篡改硬件，安装方便。
- 2.防水等级 IP66 防尘。
- 3.带记忆功能的全键盘，1 键可编程电话，支持免费拨号。
- 4.磁簧钩开关。
- 5.直流输入过压过流保护和 RJ 45 浪涌保护。
- 6.重型手柄，带助听器兼容（HAC）接收器，降噪麦克风。
- 7.带有工业强力铠装线的手柄。
- 8.硅键盘保持 0-9 \* # ON / OFF，重拨，S 快速拨号功能。
- 9.门盖：自动定位，自动关闭，使用方便。
- 10.温度范围从-40 度到+70 度。
- 11.支持回声消除。
- 12.远程软件升级，配置和监控。
- 13.可选 7 分钟限时呼叫。（此功能根据买方的要求）。
- 14.粉末涂有紫外线稳定的聚酯面漆。
- 15.适用范围：隧道，地铁，铁路，轻轨，高速公路，船舶，近海，矿山，发电厂，桥梁等。



## 规格

VoIP SIP2.0 电话           DTMF 拨号  
MTBF: 100000 小时       MTTR: 2 小时  
免费拨号 (每个号码的最大长度为 16 位)  
通信: 全双工双向手机通信  
呼叫控制信令: VOIP SIP 信息 (DTMF), RFC 2833 (DTMF)  
电源: 以太网供电, IEEE802.3af, 0 级本地电源, 12VDC, 空闲 2W, 最大 10W  
辅助触点:(选项)  
1 个辅助输出, 干接点  
联系等级: 负载: 电阻负载  
额定负载: 125 VAC 时 0.3 A; 30 VDC 时 1A  
额定电流: 1A  
最大开关电压: 125 VAC, 30VDC  
最大开关电流: 1A

音频代码: G.711, G.723, G.726, G.729  
网络: 10/100 BaseTX 以太网, RJ45 连接器, Cat5e 或更好  
IP 协议: IPv4, TCP, UDP, RTP, DHCP, SIP  
1 个 LAN 协议: 断电  
以太网供电 (PoE, 802.3af 标准),  
1x LAN (IEEE 802.3af), 网络访问控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)  
编程: 通过 Web GUI 进行非易失性闪存编程和配置  
管理和操作: DHCP 和静态 IP, 远程自动软件升级, 集中监控。  
回声消除代码: G.167 / G.168

## 订单信息:

型号	电源	项目编号
KNSP-19-IP-Y_AD	DC12V 1A	SP0190042
KNSP-19-IP-Y_P	POE	SP0190012
KNSP-19-IP-Y_AD	DC12V 1A +POE	SP0190082

\* AD ---适配器 UL (输入: AC110~240V, 输出: DC12V 1A)  
\* P--- POE


## 认证:

澳大利亚通讯: AS / CA S004  
澳大利亚设备安全: AS / NZS 60950.1: 2015  
RCM: AS / NZS CISPR 32  
EMC: EN55032, EN55024, EN61000-3-2。



**HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD**  
TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278  
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com

## 安装:

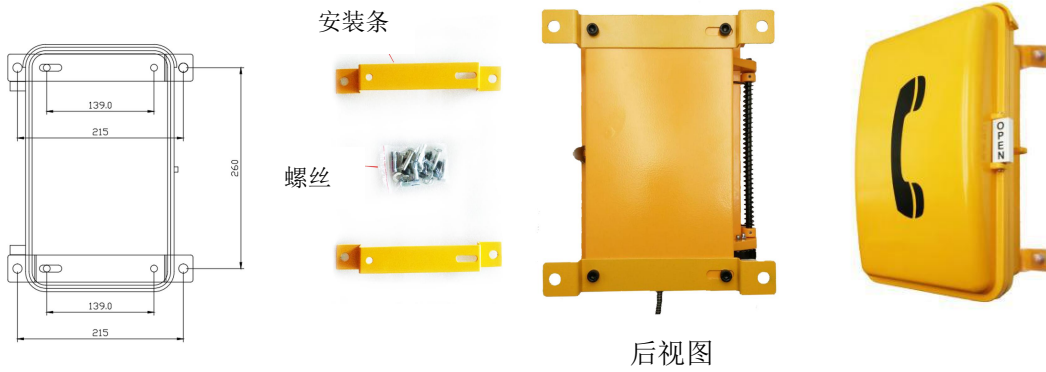

## 包装:

产品尺寸: 320\*205\*120mm 单件净重: 4.9 千克  
1 个包装盒尺寸: 439 \* 277 \* 191mm 单件净重: 6KG  
6 个装 1 个外纸箱: 尺寸: 730 \* 390 \* 340mm 净重: 37.5KG

