



Voip 语音对讲机 KNZD-09

- *工业标准设计
- *通话过程中音质清晰
- *支持标准的会话发起协议 (SIP), RFC 3261
- *远程软件升级, 配置和监控
- *以太网供电 (PoE, 802.3af), 本地 12V DC
- * IP66 防破坏船用 等级不锈钢面板
- * LED 指示灯
- *回音消除



HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD

TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com



模型	KNZD-009-001	KNZD-009-010	KNZD-009-018
			
材质	不锈钢 304	不锈钢 304	不锈钢 304
尺寸 (W*H*D)	160*240*42mm	230*340*50mm	160*240*42mm
重量	1.2 kg	1.8kg	1.2kg
工作温度	-40° F to +158° F/ -40°C to +70°C	-40° F to +158° F/ -40°C to +70°C	-40° F to +158° F/ -40°C to +70°C
相对湿度	高达 95%无冷凝	高达 95%无冷凝	高达 95%无冷凝
防护	IP56, 防暴力破坏	IP56, 防暴力破坏	IP56, 防暴力破坏



HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD

TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com



	防水设计	防水设计	防水设计
通讯	全双工 2 路免提通讯	全双工 2 路免提通讯	全双工 2 路免提通讯
通信控制信号	VOIP SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)	VOIP SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)	VOIP SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)
音频代码	G. 711, G. 722, G. 729	G. 711, G. 722, G. 729	G. 711, G. 722, G. 729
供电方式	以太网供电 , IEEE802.3af, 本地电 源, 12VDC, 空闲 2W, 最大 10W	以太网供电 , IEEE802.3af, 本地电 源, 12VDC, 空闲 2W, 最大 10W	以太网供电 , IEEE802.3af, 本地电 源, 12VDC, 空闲 2W, 最大 10W
辅助触点	1 个辅助输出, 干 触点触点额定值 负载: 电阻负载 额定负载: 125 VAC 时 0.3 A; 1 A 30 VDC 额定载流: 1A 最大切换电压: 125 VAC, 60VDC 最大切换电流: 1A	1 个辅助输出, 干触 点触点额定值 负载: 电阻负载 额定负载: 125 VAC 时 0.3 A; 1 A 30 VDC 额定载流: 1A 最大切换电压: 125 VAC, 60VDC 最大切换电流: 1A	1 个辅助输出, 干 触点触点额定值 负载: 电阻负载 额定负载: 125 VAC 时 0.3 A; 1 A 30 VDC 额定载流: 1A 最大切换电压: 125 VAC, 60VDC 最大切换电流: 1A




网络	10/100 BaseTX 以太网，RJ45 连接器，Cat5e 或更高	10/100 BaseTX 以太网，RJ45 连接器，Cat5e 或更高	10/100 BaseTX 以太网，RJ45 连接器，Cat5e 或更高
Ip 协议	IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP	IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP	IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP
局域网协议	以太网供电 (PoE, 802.3af) , WLAN (IEEE 802.3af), 网络访问控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)	以太网供电 (PoE, 802.3af), WLAN (IEEE 802.3af), 网络访问控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)	以太网供电 (PoE, 802.3af) , WLAN (IEEE 802.3af), 网络访问控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)
程式设计	通过 Web GUI 进行非易失性闪存编程和配置	通过 Web GUI 进行非易失性闪存编程和配置	通过 Web GUI 进行易失性闪存编程和配置
管理和运营	DHCP 和静态 IP 远程自动软件升级，集中监控，状态 LED	DHCP 和静态 IP，远程自动软件升级，集中监控，状态 LED	DHCP 和静态 IP，程自动软件升级，集中监控，状态 LED
回声消除	G. 167/G. 168	G. 167/G. 168	G. 167/G. 168




代码			
----	--	--	--

标准尺寸:

KNZD-09-001

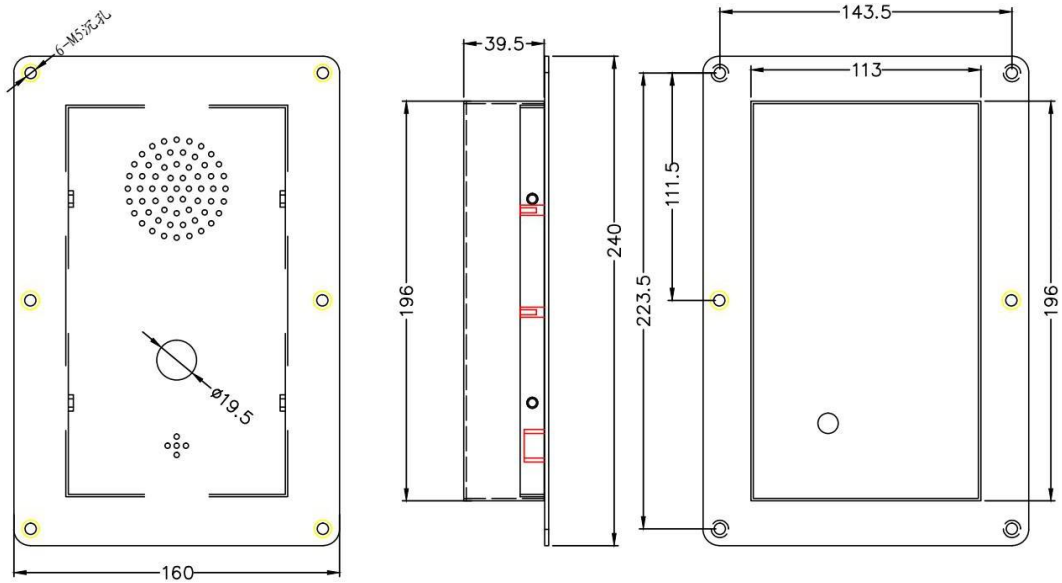

KNZD-009-010

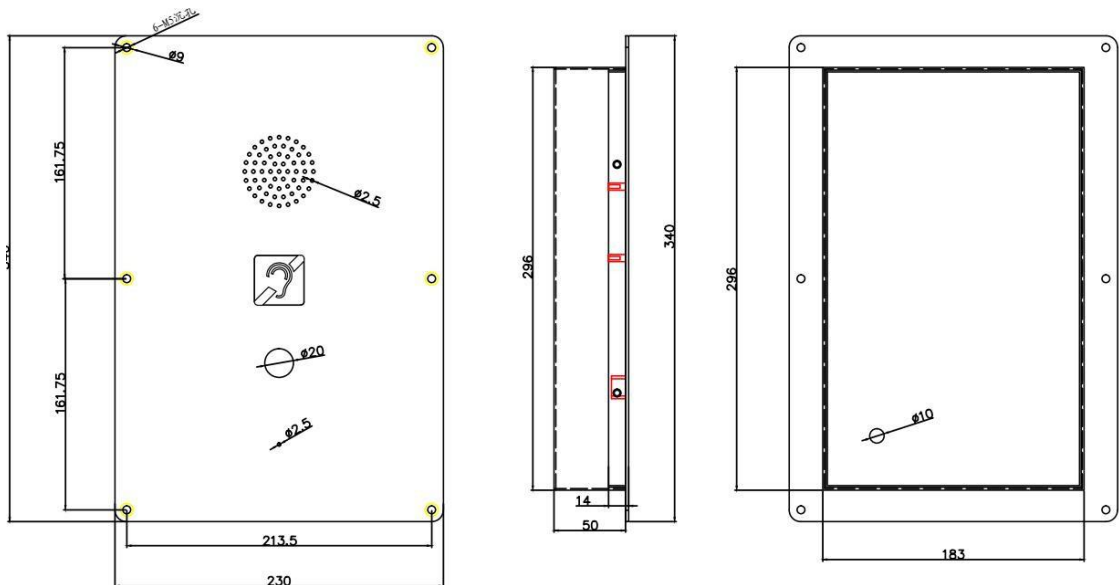


HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD

TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com



KNZD-009-018

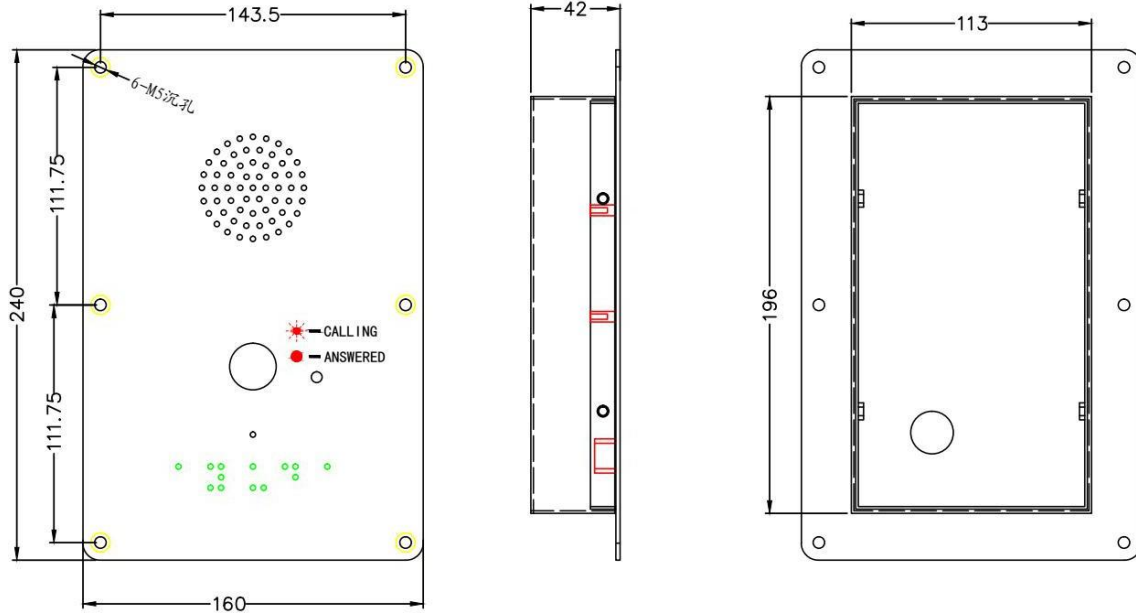

HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD

TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com