



产品编号 KNEX7

IP电话防爆电话

产品描述

- 1.坚固的铝合金压铸而成，防止破坏和防止篡改硬件。
- 2.防水等级达到IP66。
- 3.支持10组速拨号码。
- 4.磁簧钩开关。
- 5.带有助听功能的重型听筒，降噪功能的麦克风。
- 6.带有工业强力卷曲的电话线。
- 7.不锈钢键盘，可防水防尘。
- 8.内置8ohm 0.5W喇叭。
- 9.门盖：封闭性好，使用方便。
- 10.使用环境，温度范围从-25度到+70度。

应用领域：煤矿，石油天然气，石油化工，化学工业，核电站，等危险的粉尘和气体环境中。

规格

保护类型：II 2G Ex db ib IIBT5 Gb -25°C至70°C

VoIP SIP2.0 DTMF拨号MTBF：100000hours呼叫控制信令：VOIP SIP信息（DTMF），RFC 2833（DTMF）

内置8ohm 0.5W闪光灯。

电源：POE辅助触点：1个辅助输出，干触点触点额定值。负载：电阻负载

额定负载：125 VAC时0.3 A; 1 A在...上30 VDC



额定载流：1A。

最高开关电压：125 VAC，30VDC 最大开关电流：1A。

铃声音量：超过90dB (A)。在50cm距离处。

快速拨号键盘：超强功能可用于拨打存储在存储器中的3组号码

音频代码：G.711，G.722，G.729

网络：10/100 BaseTX以太网，RJ45连接器，Cat5e或更好的IP协议：IPv4，UDP，DHCP，SIP

局域网协议：以太网供电（PoE，802.3af）网络访问控制（IEEE 802.1x），HTTP，HTTPS，SIP2.0

编程：通过Web GUI进行非易失性闪存编程和配置

管理和操作：DHCP和静态IP，远程自动软件升级，集中监控。

回声消除码：G.167 / G.168

外壳：坚固的铝制胡同压铸主体尺寸：290 * 185 * 118mm

重量：10.65kg环境条件：


环境温度：-25℃至70℃。相对湿度：10%~95%大气压：86~106Kpa环境噪声：小于60dB (A) 防护等级：IP66



以下上市公司的供应商:



接口连接示意图

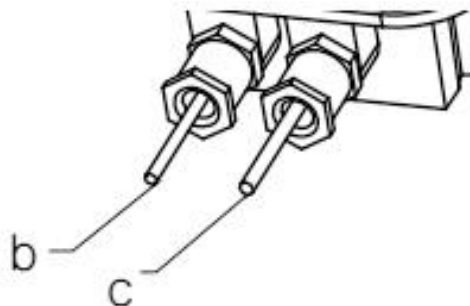


b : Cat 5上方的 网络电缆

c : 耳机和D20铃声8ohm 0.5W和LED DC5V / 0.75W

防爆喇叭连接电缆 (选配 : 8芯线)

网络连接


将IP机器连接到公司的IP电话网络系统。连接网络之前，请检查网络系统是否正常工作。直接网络连接-这样，您的工作场所至少需要一个以太网端口。使用以太网电缆将LAN端口连接到工作区的以太网端口。在手机背面。

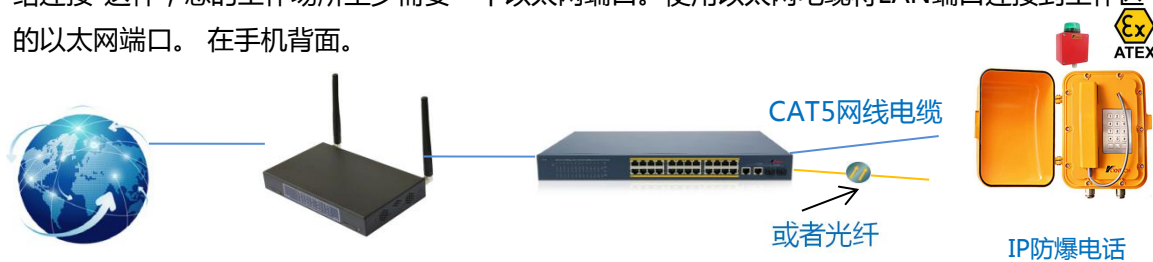

用户编程

拿起听筒，按键盘

存储键+地址键 (数字0 --- 9) +电话号码+存储键，然后挂断。

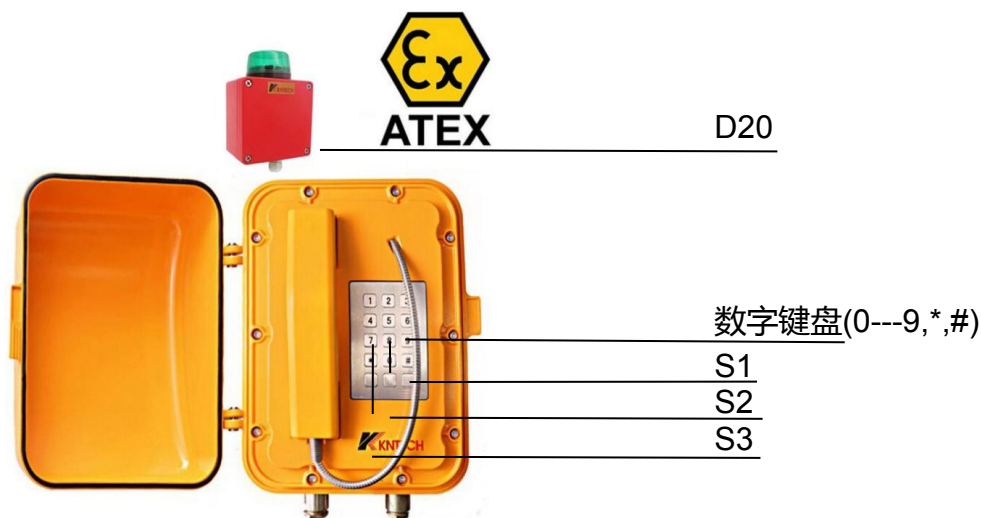

产品

