



KNTD-100

UC功能最多可供100名用户使用

KNTD-100 IP PBX设备旨在以易于管理的方式为企业、中小企业、零售和住宅环境带来领先的语音、视频、数据和能力功能。该企业级内部IP PBX支持E1、SIP中继、RJ45网络，并通过支持多达100个用户提供可扩展性。这种安全可靠的IP PBX以前所未有的价格提供统一的通信功能，无需任何许可费、每个功能的成本或经常性费用。主机备用N+1冗余系统设计。

KNTD-100服务器是一种集中处理和管理信息的计算机设备，具有存储、处理、共享和保护数据等多种功能。

KNTD-100服务器可配备电话、广播和门禁三大系统，性能高效稳定，满足您的各种需求。



100名用户
最多支持100个用户，
100个SIP集群计数，
多达30个并发呼叫。



系统三合一
可选配
电话系统，广播系统，
门禁系统。



安全保护
使用HTTP进行
安全保护。



支持IVR
(交互式语音响应)。



内置呼叫记录服务器
通过网络用户界面
访问的记录。



支持呼叫队列
以实现高效的
呼叫量管理。



技术参数



型号	KNTD-100 IP PBX企业级统一通信系统
硬件接口	
	主机备用 N+1 冗余系统设计
网络接口	RJ45千兆接口 (10/100/1000M以太网自适应)
复位开关	支持, Web配置
音频/视频功能	
语音算法	G.711、7.29、7.23、7.26编码
噪音	G.711 A-law/ U-law, G.723.1, G.726, G.729A
视频编码	H.264.
信号协议	
DTMF检测方法	支持RFC2833、SIP INFO
数字信号	SIP2.0
终端管理和自动部署功能	支持SIP终端即插即用自动部署 (包括DHCP/组播SIP, 支持远程升级、本地升级)
网络协议	TCP UDP IP, RTP DHCP, SSH, HTTP, SIP
安全	
进阶防御	警报事件、白名单、黑名单
物理特性	
全球通用电源	输入:100~240VAC, 50/60Hz;
重量	设备重量:3.5Kg;包装重量:4,4Kg
使用环境	工作环境:32-113°F/0~45°C, 湿度10-90% (无冷凝) 储存环境:14-140°F/-10~~60°C, 湿度10-90% (无冷凝)
规格	430毫米 (长) X 246.7毫米 (宽) X 44.3毫米 (高) 标准国际单位
安装	桌面或机柜安装

附加特性

多语言支持	Web用户界面支持英文/简体中文, 可自定义英文、中文IVR/语音提示
主叫号码	ETSI数字音频流
呼叫中心	支持呼叫队列
自定义	支持VR (交互式语音响应)
同时通话数	可以注册多达5000个SIP终端, 最多500个并发呼叫
通话功能	呼叫等待、呼叫转移、振铃组、子组、会议、广播、黑名单、呼叫/对讲机等


KNTECHIP PABX MODEL NUMBER

注册用户	同时呼叫	型号
50 line	15 line	KNTD-50
100 line	30 line	KNTD-100
300 line	90 line	KNTD-300
500 line	150 line	KNTD-500
800 line	400 line	KNTD-800
1000 line	300 line	KNTD-01K
3000 line	900 line	KNTD-03K
5000 line	1500 line	KNTD-05K





尺寸展示:

单位: mm

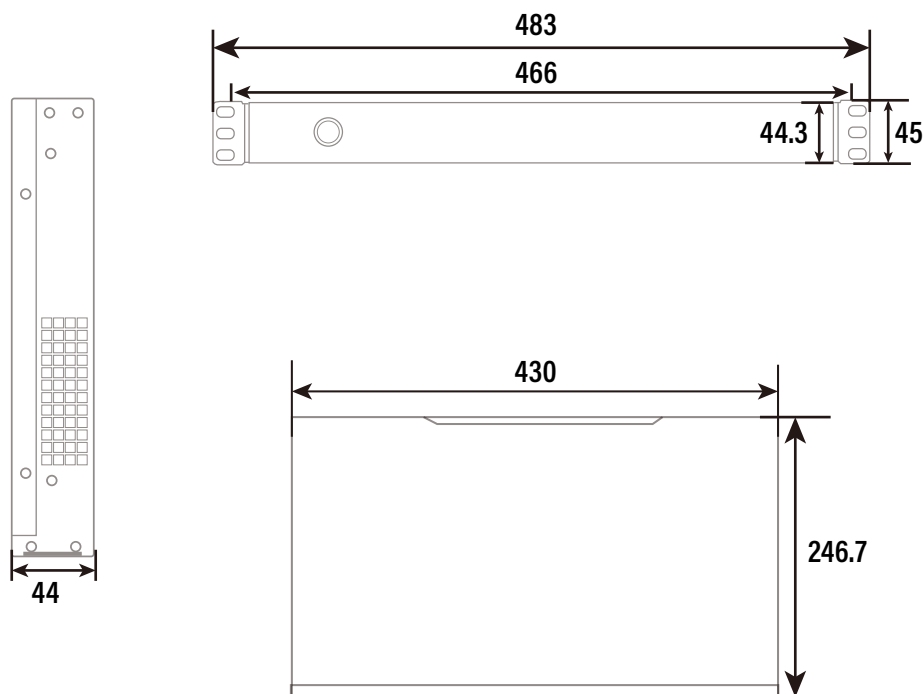


语音调度电话


蓝色表示在线, 绿色表示振铃, 黄色表示忙。

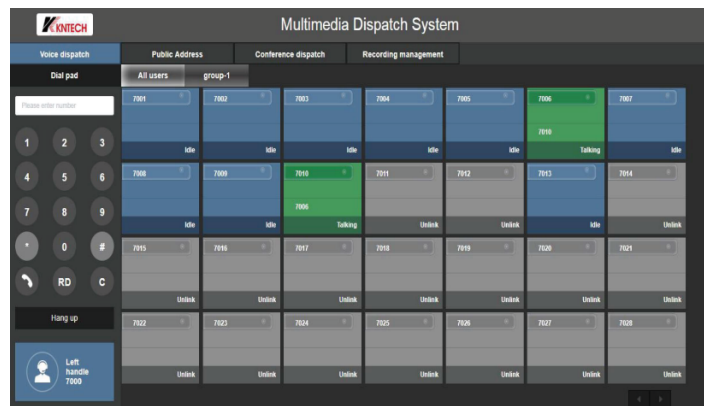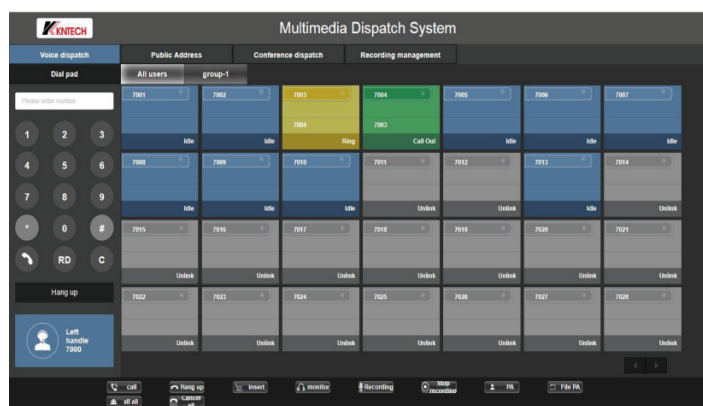


会议调度会议室

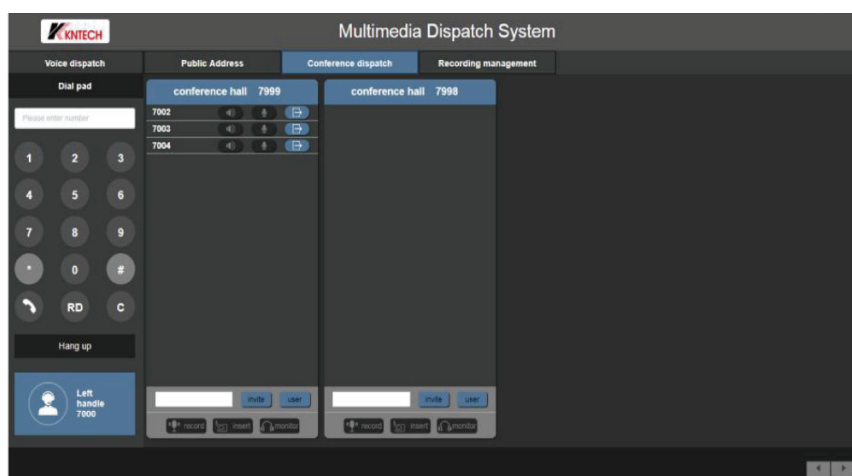


公共广播

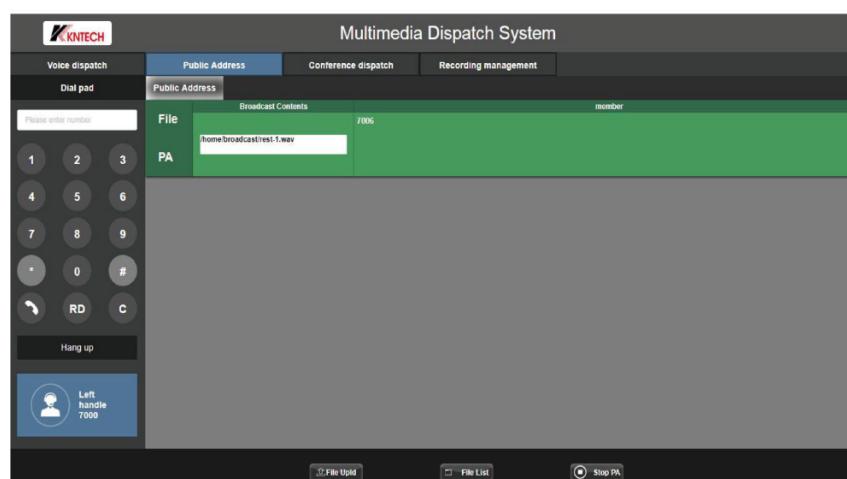

配置手册

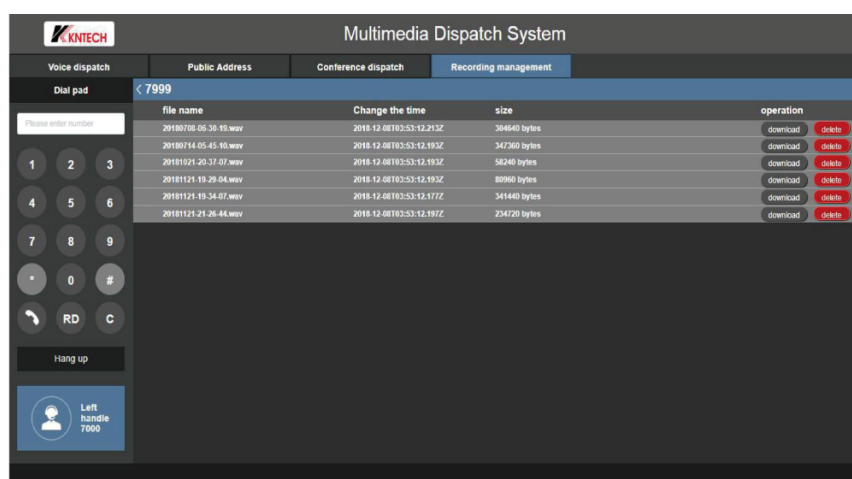

紧急电话系统

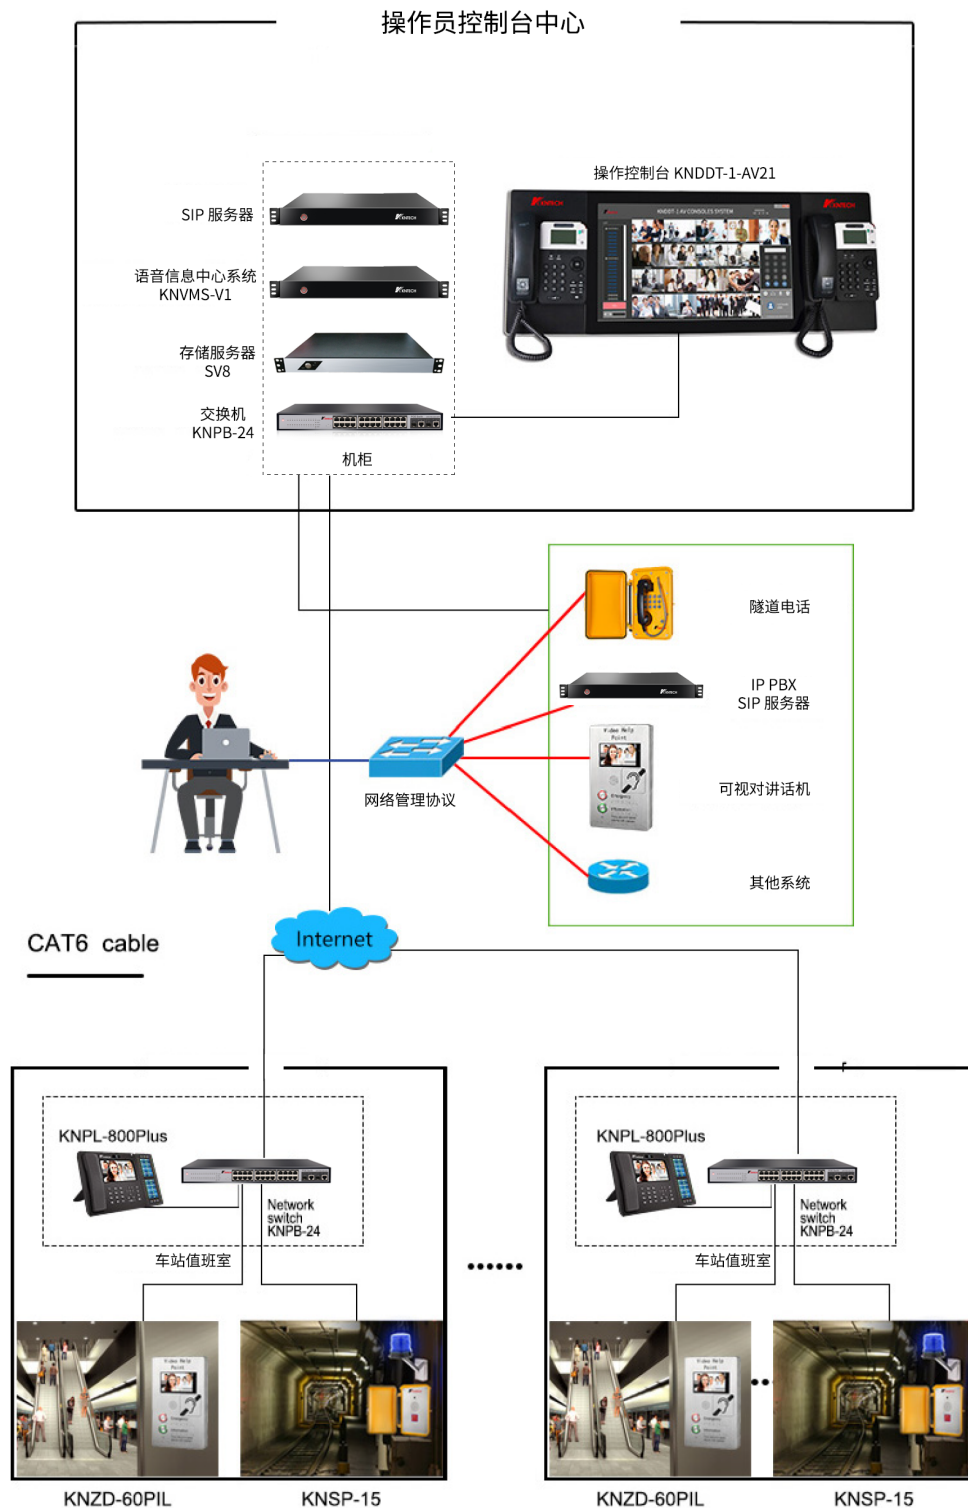

☎ Tel: +852-90682799

☎ Tel: +86-0755-27448753

📍 深圳地址: 深圳市宝安区中心区壹方玖誉T3栋1001室

📍 香港地址: 九龙荔枝角长裕街2号嘉图工厂大厦11楼C2/C5室

🏭 工厂地址: 广东省东莞市虎门镇沙角社区临海工业区昆仑大厦