



洁净室电话 KNZD-63 模拟

产品描述:

1. 塑料材质机身，易于安装。
2. 防水等级 IP55 防尘。
3. 带存储器的完整键盘，可通过 10 个按钮编程的速拨式电话。
4. 耐候性达到 IP55 标准，服务温度范围为-30 度至+75 度。
5. 对 ITU-T 建议的雷电保护。
6. 平滑键盘保持防水和防灰尘。
7. 请确保电话系统能够通过电话系统（请检查是否可以检查此电话系统），以确保该电话系统能够通过电话系统（如果有，可通过电话系统检查）。
8. 自动释放另一端通话的线路。此功能根据买方的要求。
9. 可以用 IPA，药液擦拭。
10. 电话线供电。
11. 应用范围：洁净室，制药厂，医院，化工厂等。

产品参数:

1. PSTN 模拟电话
2. DTMF 拨号
3. MTBF: 100000 小时
4. MTTR: 2 小时
5. 连接: RJ11 螺丝端子对电缆
6. 适用于供电电压为 33-60V 的各种类型的 SPC 交换 PABX 和调度交换系统。
7. 环境温度: -30~+60 度。相对湿度: 10%~95%大气压: 86~106Kpa 环境噪声: 小于 60dB (A)
8. 振铃声级: 超过 70dB (A)。



HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD

TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com




9. 标准频率：低频组：697。 770. 852. 941Hz，高频组：1209。 1336. 1477Hz，频率偏差：-1.5%~+ 1.5%

10. 通话传输指数：（5KM）SLR <12，RLR <-1，STMR > 10，输出阻抗为 600 Ohm。最大距离：7KM

10. 超强功能可拨出存储在存储器中的 3 组号码（每个号码的最大长度为 16 位）

11. 连接：RJ11 螺丝端子对电缆（或根据要求提供 RJ11 插头插座），并用不锈钢电缆保护

安装尺寸：

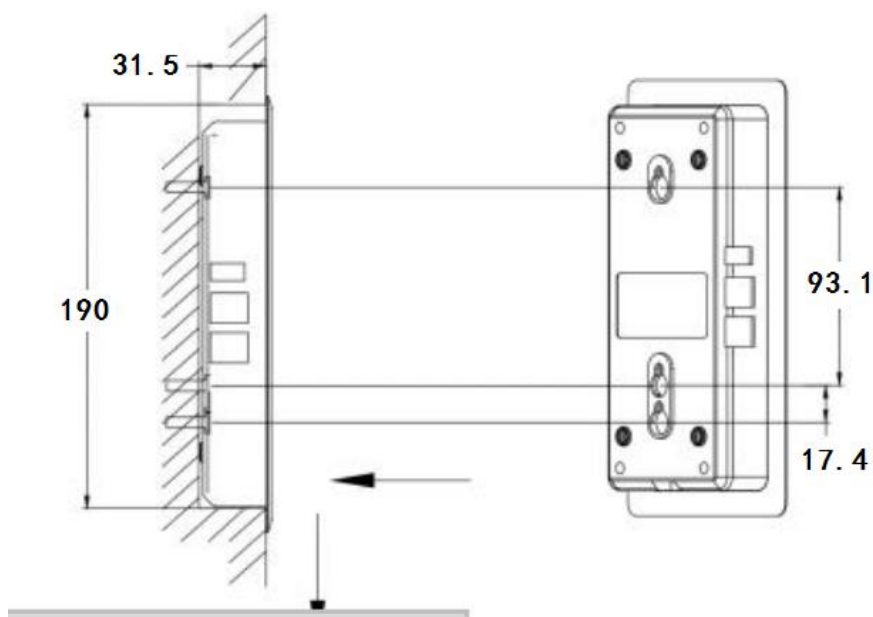

证书：

EN55022：EMC-EMI 的标准 EN55024：抗扰度

防护等级：GB4208-93 IP66 FCC ITU-T 建议书 K21 EMC：EN50121（铁路应用-电磁兼容性）



RoHS



HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD

TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com



包装尺寸:



单位尺寸: 105 * 205 * 32mm 单位: 净重: 0.3KG

1 个包装盒尺寸: 33 * 14 * 9mm 单位: 净重: 0.3KG 单位净重: 0.58KG

5 个装在 1 个外纸箱中: 尺寸: 340 * 310 * 150mm 净重: 1.5KG 毛重: 1.98KG



HONGKONG KOON TECHNOLOGY LTD

TEL:0086755 29790158/27448753 Fax:0086755 29790278
Email:marketing@koontech.com www.koontech.com