



产品编号 KNEx8

带扬声器和闪光灯的IP防爆电话

产品描述

- 1.坚固的铝合金压铸件，防破坏和防篡改的硬件
- 2.防水等级IP66防尘。
- 3.带存储功能的全键盘，3键可编程电话。
- 4.磁簧钩开关。
- 5.重型听筒，带有兼容助听器的接收器，降噪麦克风。
- 6.手机带有工业强力卷曲的绳子。
- 7.不锈钢键盘可防水防尘。
- 8，扬声器和闪光灯
- 9，门罩：自动定位，自闭性好，使用方便。
- 10.温度范围从-20度到+55度。
- 11.支持回音消除。
- 12.粉末涂有紫外线稳定的聚酯涂层。

应用：危险的粉尘和气体环境，石油化工，隧道，地铁，铁路，高速公路，海洋，船舶，易燃易爆环境，近海，矿山，电厂，桥梁等。

规格

保护类型：  II 2G Ex dbib IIBT5 Gb -20°C至55°C

VoIP SIP2.0电话DTMF拨号MTBF: 100000hours呼叫控制信令：

VOIP SIP信息 (DTMF) , RFC 2833 (DTMF)

带有内置放大器和外部扬声器15-30W带闪光灯

电源：AC220V或AC110V (可选) 辅助触点：1个辅助输出，干触点
触点额定值。负载：电阻负载

额定负载：125 VAC时0.3 A; 1 A, 30 VDC额定载流：1A

最大切换电压：125 VAC, 30VDC最大切换电流：1A

铃声音量：在50cm距离处超过100dB (A)。

快速拨号键盘：超强功能可用于拨打存储在存储器中的3组号码

音频代码：G.711, G.722, G.729

网络：10/100 BaseTX以太网，RJ45连接器，Cat5e或更好的IP协议：IPV4, UDP, DHCP, SIP

LAN协议：以太网供电 (PoE, 802.3af), WLAN (IEEE 802.3af), 网络访问控制 (IEEE 802.1x) HTTP, HTTPS, SIP2.0

编程：通过Web GUI进行非易失性闪存编程和配置

管理和操作：DHCP和静态IP, 远程自动软件升级, 集中监控。

回声消除码：G.167 / G.168

外壳：坚固的铝制压铸主体尺寸：278X349X161MM

重量：10.65kg (不包括扬声器和灯光) 环境条件：

环境温度：-20°C至55°C。相对湿度：10%~95%大气

压力：86~106Kpa环境噪声：小于60dB (A) 程度


防护等级：IP66



以下上市公司的供应商:



接口连接示意图

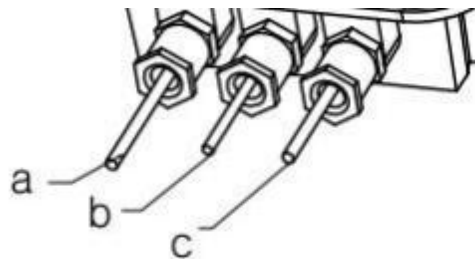

a : 交流电源线 (选配: 3芯线)

b : Cat 5上方的网络电缆

a: 耳机和D20铃声以及LED DC5V / 0.75W

防爆喇叭连接电缆 (选配: 8芯线)

网络连接

将IP机器连接到公司的IP电话网络系统。连接网络之前，请检查网络系统是否正常工作。直接网络连接-这样，您的工作场所至少需要一个以太网端口。使用以太网电缆将LAN端口连接到工作区的以太网端口。在手机背面。



用户编程

拿起听筒，按键盘

存储键+地址键 (数字0 --- 9) +电话号码+存储键，然后



产品尺寸

