



模拟 KNZD-63A

产品描述


1. 塑料材质的主体，易于安装。
2. 防水等级 IP55 防尘。
3. 免提一键拨号，自动应答和自动挂断。
4. 工作温度范围从-30 度到+75 度。
5. 针对 ITU-T 建议 K. 21 的防雷保护。
6. 平面按钮可以防水防尘。
7. 电话完整性接线，使电话系统可以检查电话单元是否仍在操作。（如果 PABX 有此功能，我们可以提供此功能）。
8. 如果另一端结束呼叫，则自动释放线路。 此功能应买方要求）。
9. 可以用 IPA 药液擦拭。
10. 电话线供电，嵌入式安装。
11. 应用：洁净室，制药厂，医院，化工厂，实验室等。



产品规格

1. PSTN 模拟话机
2. DTMF 拨号
3. MTBF:100000 小时
4. MTTR: 2 小时
5. 适用于馈电电压为 33-60V 的各种程控交换机和调度交换机系统
6. 环境温度:-30 ~ +60 度. 相对湿度:10%~95%
7. 大气压力: 86~106Kpa 环境噪声:小于等于 60dB (A)
8. 振铃声级:大于等于 70dB (A).
9. 当用户线为 3 千米时的信号电平 标准频率:低频群:697. 770. 852. 941Hz,
10. 高频群:1209. 1336. 1477Hz, 频率偏移:-1.5% ~ +1.5%;
11. 通话传输指标:(5KM)SLR<12,RLR<-1,STMR>10, 输出阻抗 600 Ohm.
用户线最大长度: 7KM
12. 具有超强的 12 组号码储存记忆拨号功能 (每组号码最长 16 位)
13. 连接: 标准电话线 (或者根据需求增加 RJ11 水晶头)

安装说明

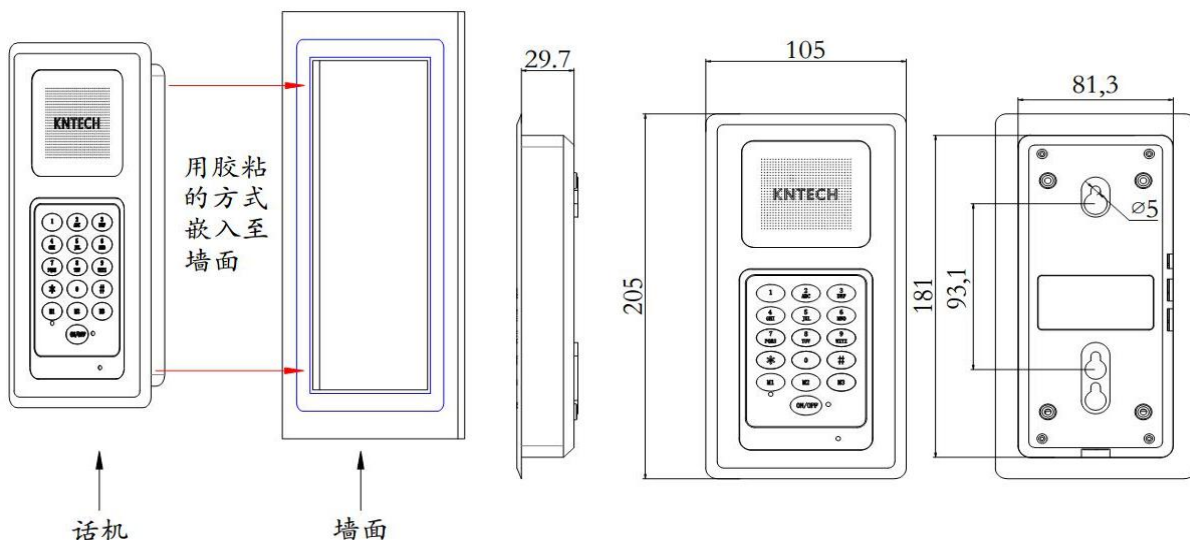

包装规格



机器尺寸: 205*105*30mm

净重: 0.3KG

包装盒尺寸: 330*140*90mm

净重: 0.3KG 毛重: 0.6KG

5pcs 外包装箱尺寸: 340*310*150mm

净重: 1.5KG 毛重: 2KG