




KNB3-R 防水话机盒

产品描述

1. 坚固的铝合金压铸体，防破坏，防篡改硬件，安装方便。
2. 抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良、表面光泽性好。
3. 防水防尘等级 IP66。
4. 特种材料一体式结构，密封性好，经受敲击不破裂，扭拉不变形，。
5. 具有工业强度级别的构造
6. 耐酸碱，耐高低温，抗老化，不起火。
7. 工作温度范围：-40 度到 +70 度。
8. 表面喷涂进口反光户外漆，颜色醒目，长时间不褪色，抗腐蚀性极强。
9. 采用多层防水，防尘结构，具有三级防水，防尘功能，整机等级达到国家标准 GB4028-93IP66。
10. 适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子，电力，铁路，建筑工地，采，矿场，机场，宾馆，船舶大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施.....



产品尺寸

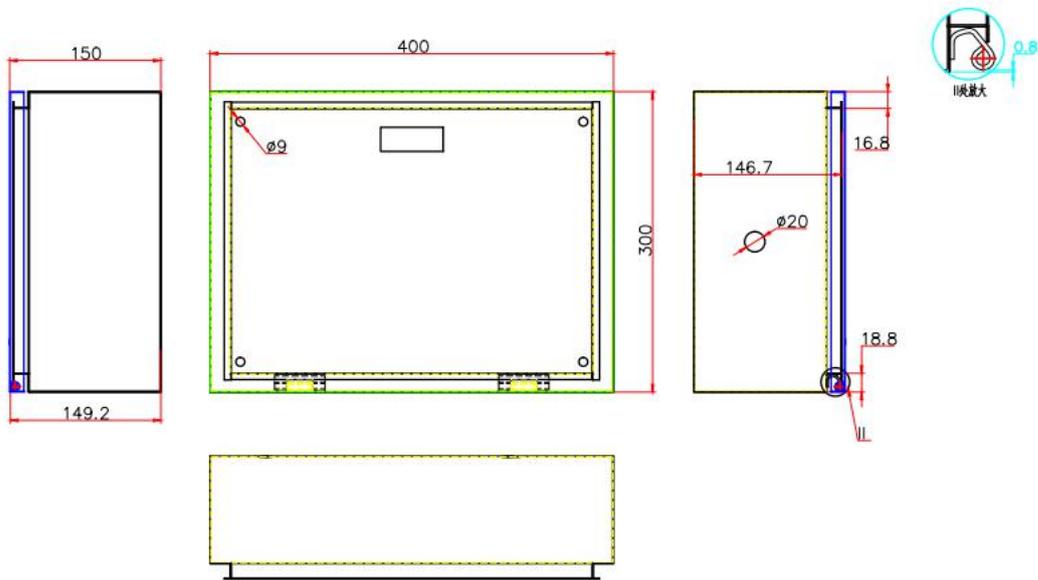

包装规格



机器尺寸：400*300*150mm